


Regler for vedligehold og renholdning af rabatter og skel

Ifølge gældende lov er Helsingør Kommune vejmyndighed på de private fællesveje rundt i kommunen; således også vores grundejerforenings. Håndhæver Grundejerforeningen Sandagers bestyrelse og medlemmerne ikke i samarbejde det lovmæssige krav om vedligehold, kan kommunen forlange arbejdet udført på grundejerens bekostning. Se evt. under Vej & Park på Helsingør Kommunes hjemmeside.

Der gælder en række regler for hvordan rabatten ud til vores private fællesveje skal græsslåes, ukrudt og småtræer fjernes, og hvordan større/højere træer i skel skal beskæres, så personer kan passere og diverse service-køretøjer som tank- og renovationsvogne m.fl. kan køre forbi uden at blive ridset og skadet. Reglerne er nedfældet i grundejerforeningens ordensreglement. Af reglementet fremgår, at intet må hensættes, anbringes, plantes eller placeres på rabatterne i grundejerforeningens område. Der må ikke plantes træer, sættes vejsten eller anbringes chikaner for at forhindre kørsel eller parkering i rabatten.

Således må affaldsspande, f.eks. de grå plastik-spande til affaldssortering af den ene eller anden type, heller ikke anbringes i rabatten, uden for skel.

Grundejere, som ikke efterlever et skriftligt påbud om vedligeholdelse, rydning osv. af rabatter, skel og udhængnede grene, kan ende med at arbejdet bliver udført af et eksternt firma. For grundejerens regning.

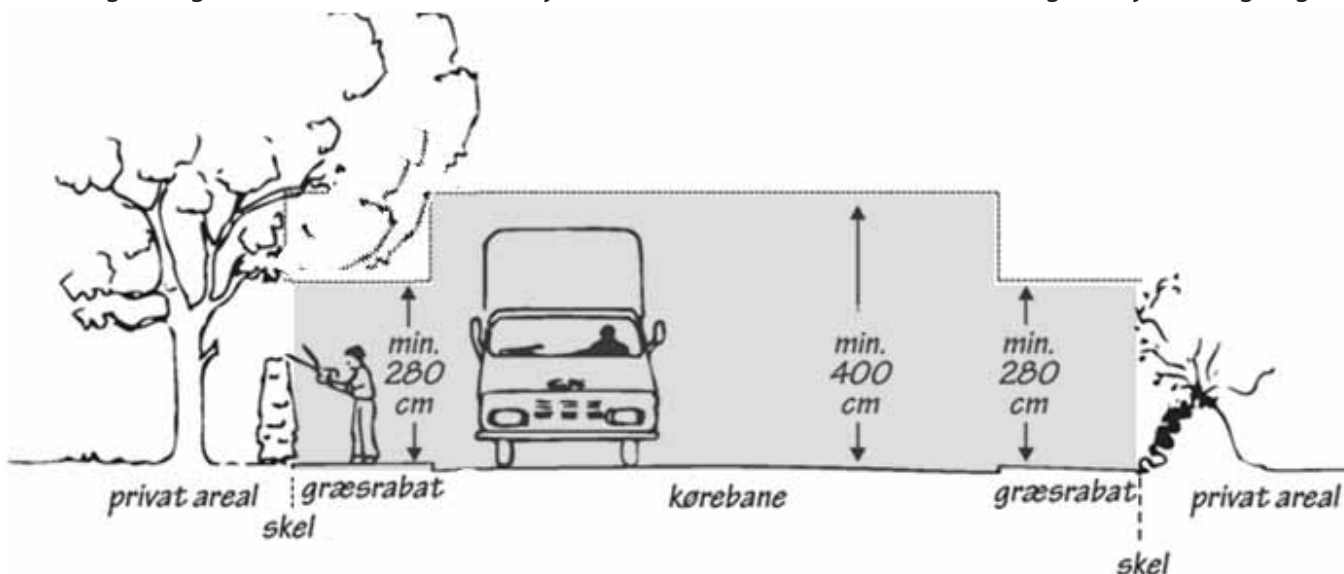

Sådan er reglerne for beskæring og vedligehold af rabat og bevoksning ud mod skel. Egentligt ret enkelt: Den enkelte grundejer er ansvarlig for renholdelse af vejen (inkl. snerydning om vinteren) ud til midten af vejen. Overgangen fra kørebane til græsrabat skal vedligeholdes, så græsset ikke breder sig ud på asfalten. Er der kantsten, skal denne holdes fri for overbegrøning af græs og mos, og løse blade og vejsnavs skal jævnligt fejes/fjernes, så ikke regnvandsbrøndene tilstoppes og revner i asfalten forårsaget af frost opstår.

Profilen viser tydeligt, at der ikke må være hverken bevoksning eller genstande i rabatten mellem skel og kørebane. Over rabatten skal frihøjden være min. 2,80 m; over kørebanen min. 4,00 meter.